


### 共同规格

使用流体	空气
环境及使用流体温度	-5~60°C(未冻结)
耐压	1.5 MPa
最高使用压力	1.0 MPa
过滤精度	5 μm
杯材料	聚碳酸酯

型号		规格			配件(任选项)	备件			其它选项 注3)
手动排水型	自动排水型 注1)	接管口径 Rc	最大流量 注2) (l/min)	重量 (kg)	托架	滤芯	手动排水杯	自动排水浮子	
AF20-01-A	AF20-01C-A	1/8	1500	0.08	AF22P-050S	AF20P-060S	C2SF-A	AD27-A	带杯金属保护罩 注4) · 带排水导管 · 带排水活门, 倒钩接头 · 相反流动方向
AF20-02-A	AF20-02C-A	1/4							
AF30-02-A	AF30-02D-A	1/4	3000	0.18	AF32P-050S	AF30P-060S	C3SF-A	AD38-A	
AF30-03-A	AF30-03D-A	3/8							
AF40-03-A	AF40-03D-A	3/8	5500	0.36	AF42P-050S	AF40P-060S	C4SF-A	AD48-A	
AF40-04-A	AF40-04D-A	1/2							
AF40-06-A	AF40-06D-A	3/4							

注1) AF20是常闭型, AF30/40是常开型, 最小操作压力是0.1MPa  
 注2) 最大流量值只供参考, 因很多因素影响, 如入口压力及出口压力等  
 注3) 详细型号与SMC公司联络  
 注4) 只限AF20, AF30及40标准已带聚碳酸酯保护罩

### 外形尺寸图 (毫米)

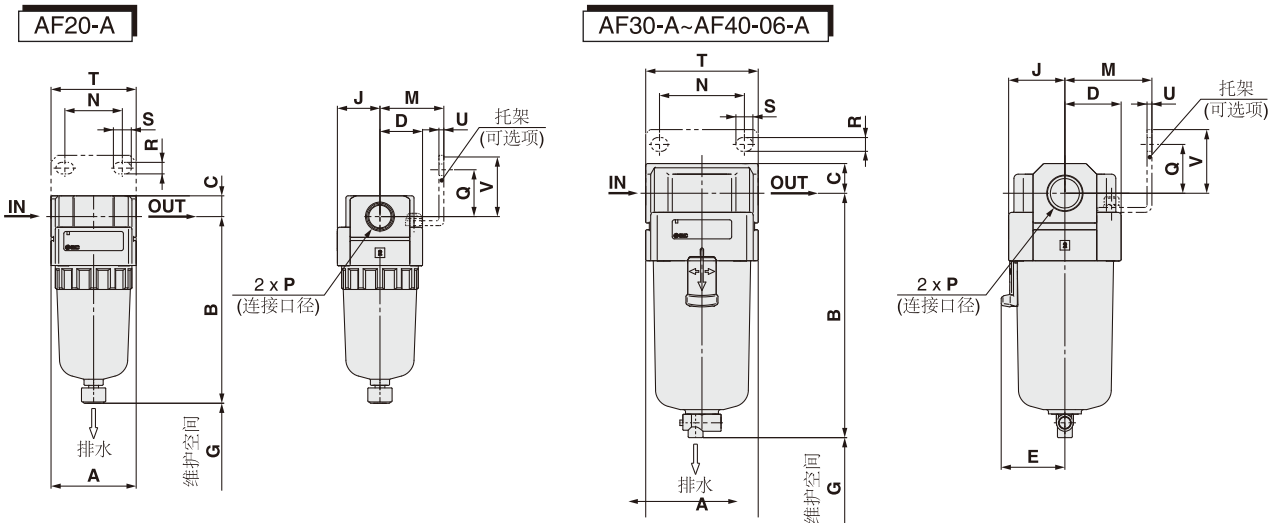

型号	AF20-A			AF30-A~AF40-06-A				
可选项/ 准标准规格	带自动排水器 (N.C.)	带排水导管	注)	带自动排水器 (N.O.)	带排水导管	带排水活门, 倒钩接头	注)	注)
尺寸	 M5 x 0.8	 对面宽度 14 1/8		 N.O.: 黑色 螺纹类型/Rc, G: ø10 快换接头	 对面宽度 17 1/4	 倒钩接头通用 气管: T0604		

型号	标准规格							可选项规格									
	P	A	B	C	D	E	G	托架安装尺寸									
								J	M	N	Q	R	S	T	U	V	B
AF20-A	1/8, 1/4	40	87.6	9.8	20	—	25	20	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	104.9
AF30-A	1/4, 3/8	53	115.1	14	26.7	30	35	26.7	41	40	23	6.5	8	53	2.3	30	156.8
AF40-A	3/8, 1/2	70	147.1	18	35.5	38.4	40	35.5	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	35	186.9
AF40-06-A	3/4	75	149.1	20	35.5	38.4	40	35.5	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	34	188.9

型号	准标准规格	
	带倒钩接头	带排水导管
	B	B
AF20-A	—	91.4
AF30-A	123.6	121.9
AF40-A	155.6	153.9
AF40-06-A	157.6	155.9

注) 准标准配置, 型号与SMC公司联系。