



高清数显扭力扳手

产品介绍：

产品名称：高清数显扭力扳手

产品型号：SHTWD

量程范围：2-3000N.M

准确度：满量程的 20%~100%范围内，1 级

电源：DC2.3~3.6V（两节 5 号电池），耗电量小于 8mA

过载能力： $\leq 120\%F.S$

工作环境：温度 0~40℃ 相对湿度 $\leq 90\%$

SHTWD 系列数显扭矩扳手运用科学的测量方法，采用先进的微电子技术、精密的加工工艺、装配而成，扭力扳手测量准确、性能稳定、耗电量低、操作简单，适用于汽车、摩托车、机械制造等行业的螺栓紧固检测及控制，是保证和提高产品质量的必备工具。



（一）实物图片及基本参数



主要特点

- ★ 报警设置：预设上限报警值，声光报警
- ★ 扭矩双向测量，最大显示 110% F.S
- ★ 独有的面板式正、反双向数字多点线性调校
- ★ 延时六十秒自动关机
- ★ 单位转换：N.m、lbf.ft、lbf.in 三种测量单位相互转换
- ★ 显示：4 位半 LCD，峰值、欠压、测量数值及方向提示
- ★ 峰值、跟踪显示相互转换，峰值回零时间可调（3 秒、5 秒和手动回零）

产品细节图：

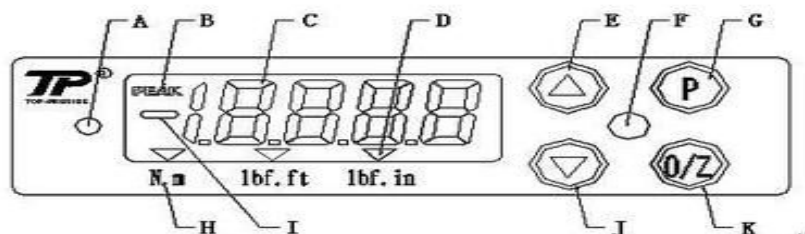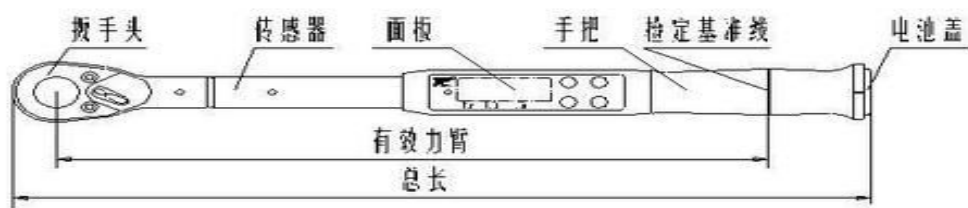

- A. 红光报警灯
- B. 峰值保持指示
- C. 四位半数据指示
- D. 单位指示标
- E. 单位转换及报警设置（向上）
- F. 蜂鸣器
- G. 峰值/跟踪选择
- H. 扭矩单位
- I. 扭矩方向指示
- J. 单位转换及报警设置
- K. 清零/开、关机



楚承电子科技（上海）有限公司

www.chuchengkeji.com

详细参数

精度 1 级

产品型号	预置范围	分度值	精度	有效力臂	总长度	扳手头 宽度	方榫尺寸	净质量
	N. m	N. m	%	mm	mm	mm	in	kg
SHTWD—10	2~10	0.01	±1	242	290	26	1/4"	0.35
SHTWD—20	4~20	0.02	±1	242	290	26	3/8"	0.35
SHTWD—50	10~50	0.05	±1	285	350	32	3/8"	0.75
SHTWD—100	20~100	0.1	±1	340	410	42	1/2"	0.95
SHTWD—200	40~200	0.2	±1	410	480	42	1/2"	1.25
SHTWD—300	60~300	0.5	±1	573	650	52	1/2"	1.5
SHTWD—500	100~500	0.5	±1	725	800	52	3/4"	2.55
SHTWD—800	160~800	1	±1	1001	1097	60	3/4"	3.9
SHTWD—1000	200~1000	1	±1	1227	1257	67	1"	4.2
SHTWD—1500	300~1500	1	±1	1200	1310	67	1"	6.75
SHTWD—2000	400~2000	2	±1	1900	1998	72	1"	8.3
SHTWD—3000	600~3000	2	±1	2102	2200	72	1"	8.8



楚承电子科技（上海）有限公司

www.chuchengkeji.com

楚承电子科技（上海）有限公司是一家国内外合资的有限公司。公司位于我国民族工业的发祥地-上海。企业拥有一批高级、中级职称的专业科研人员以及高级技师、技师、高级工若干名，并拥有配套齐全的机械加工、热表处理、总装调试、及计量检测等设备、仪器、仪表。公司自 2003 年成立以来，一直致力于测力产品的开发与研制，“军工”牌系列测力产品，是我公司自行研制开发并拥有自主知识产权的高品质新型测力产品，产品包括数显扭矩扳手、表盘式扭矩扳手、预置式扭矩扳手、扭矩起子，扭矩倍增器、扭矩扳手检定仪、拉压力测试仪、扭矩测试仪等多种规格及型号。其设计制造符合中华人民共和国国家标准 GB/T15729-1995、中华人民共和国国家计量检定规程 JJG707-2003 及国际标准 ISO6789-1992 的规定。军工牌测力系列产品以其精度高、规格全、性能稳定、操作方便、使用寿命长、售后服务周到，深受国内外客户的信赖，现已广泛用于航空、航天、铁路、船舶、汽车、桥梁、电力、内燃机制造等诸多领域，并远销欧、美、日等国家和地区。

咨询来电：15000107233 订购来电：021-61843994

传真：021-31585771 QQ 在线：1968388560

联系人：周大宝